

## AXIS W110 Body Worn Camera

Conçue pour un environnement de travail plus sûr

AXIS W110 Body Worn Camera est une caméra portable plus légère et plus conviviale destinée à protéger le personnel et à dissuader les comportements indésirables. Elle offre les avantages des caméras portables sur le lieu de travail dans des secteurs tels que la vente au détail, la santé, les transports, etc. AXIS W110 Body Worn Camera dissuade, protège et documente. Ainsi, les porteurs de caméra et le public ne se sentent pas seuls, ce qui contribue à un sentiment de bien-être et rend plus paisible le lieu de travail. AXIS W110 Body Worn Camera fournit une excellente qualité d'image et audio, avec des images extrêmement nettes et un son clair particulièrement adaptés à une utilisation à des fins judiciaires. Le système propose un firmware et une vidéo signés, un stockage des clés sécurisé et un véritable cryptage de bout en bout qui garantit l'intégrité de la vidéo.

- > **Légère et compacte**
- > **Excellente qualité d'image avec stabilisation d'image électronique**
- > **Options de montage flexibles**
- > **Rétroaction vocale**
- > **Normes ouvertes pour une intégration aisée**



# AXIS W110 Body Worn Camera


<b>Caméra</b>		<b>Développement durable</b>	Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709 RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU et EN 63000:2018 REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur <a href="http://echa.europa.eu">echa.europa.eu</a>
<b>Capteur d'image</b>	Capteur CMOS RVB progressive scan 1/2,8" Sensibilité : 0,1 lux	<b>Connecteurs</b>	Claviers à broches Pogo
<b>Objectif</b>	Distance focale, 1,9 mm Champ de vision horizontal : 133° Champ de vision vertical : 85° Iris fixe, F2.2	<b>Conditions d'utilisation</b>	Température : -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) Température maximale (intermittente, < 1 heure) : 50 °C (122 °F) Humidité : humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
<b>Vitesse d'obturation</b>	1/22 000 s à 1/25 s avec 50 Hz 1/22 000 s à 1/30 s avec 60 Hz	<b>Conditions de charge</b>	Température : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F) Durée : < 7,5 heures de 0 à 15 °C (32 à 59 °F) < 4 heures de 15 à 30 °C (59 à 86 °F) < 6,5 heures de 30 à 35 °C (86 à 95 °F) Humidité : humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
<b>Vidéo</b>		<b>Conditions de stockage</b>	Température : < 1 mois : -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) < 3 mois : -20 °C à 35 °C (-4 °F à 95 °F) > 3 mois : 0 °C à 25 °C (32 °F à 77 °F) Température optimale : 25 °C (77 °F) Humidité : humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
<b>Compression vidéo</b>	High Profile H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC)	<b>Chaîne d'approvisionnement</b>	Conforme aux exigences de la TAA
<b>Résolution</b>	1920 x 1080, 1280 x 720	<b>Homologations</b>	CEM EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, VCCI Classe B, KS C 9835, KS C 9832 Classe B Sans fil EN 300328, EN 300440, EN 301893, EN 301489-1, EN 301489-17, FCC Partie 15 Sous-partie C, RSS-247
<b>Fréquence d'image</b>	25 ips à 50 Hz 30 ips à 60 Hz	<b>Sécurité</b>	CAN/CSA C22.2 N° 62368-1 éd. 3, IEC/EN/UL 62368-1 éd. 3, RCM AS/NZS 62368.1:2018
<b>WDR</b>	WDR	<b>Environnement</b>	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67
<b>Paramètres d'image</b>	Stabilisation d'image électronique (720p)	<b>Dimensions</b>	Pour obtenir les dimensions du produit dans son ensemble, voir le plan coté dans cette fiche technique.
<b>Diffusion vidéo</b>	Axis Zipstream pour caméra-piéton	<b>Poids</b>	85 g (0,19 lb) 117 g (0,26 lb) avec AXIS TW1106 Magnet Mount
<b>Audio</b>		<b>Accessoires fournis</b>	AXIS TW1106 Magnet Mount
<b>Encodage audio</b>	AAC-LC	<b>Accessoires en option</b>	AXIS TW1107 Magnet Mount, système Klick Fast™ pour supports de caméra-piéton Application AXIS Body Worn Assistant pour Android, iOS Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir <a href="http://axis.com/bodyworn">axis.com/bodyworn</a>
<b>Entrée/sortie audio</b>	Microphone intégré, haut-parleur intégré	<b>Garantie</b>	Le produit, y compris la batterie, bénéficie d'une période de garantie de 3 ans, conformément aux conditions générales énoncées dans la garantie matérielle limitée Axis de 5 ans disponible sur <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> (« Période de garantie de 3 ans »). Outre les conditions générales de la garantie matérielle limitée Axis de 5 ans, la garantie ne couvre pas la dégradation de la batterie si cette dernière a subi plus de 500 cycles de charge, si la caméra a été utilisée ou rangée à des températures en dehors des spécifications de la fiche technique, ou si les instructions du manuel d'utilisation du produit n'ont pas été suivies. Le remplacement de la batterie pendant la période de garantie de 3 ans effectué par toute autre partie qu'Axis (ou un partenaire RMA au nom d'Axis) annule la garantie de l'article principal. Pour tout problème lié à la batterie ou à l'entretien, contactez l'assistance technique d'Axis ou votre revendeur.
<b>Fonction</b>	Amélioration vocale		
<b>Cybersécurité</b>			
<b>Sécurité locale</b>	Logiciels : firmware signé, cryptage AES-XTS-Plain64 256 bits Matériel : démarrage sécurisé, Axis Edge Vault avec identifiant de périphérique Axis, vidéo signée, keystore sécurisé (protection matérielle des opérations et clés cryptographiques certifiées CC EAL4+). Stockage interne crypté conforme à la norme CJIS (AES256)		
<b>Sécurité réseau</b>	IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS <sup>a</sup> , TLS v1.2/v1.3 <sup>a</sup>		
<b>Documentation</b>	Caméras-piéton Axis ; livre blanc sur la sécurité du système, disponible sur <a href="http://axis.com/learning/white-papers">axis.com/learning/white-papers</a> <i>Politique de gestion des vulnérabilités d'Axis</i> <i>Modèle de développement de sécurité Axis</i> Nomenclature logicielle d'AXIS OS Pour télécharger des documents, rendez-vous sur <a href="http://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> Pour en savoir plus sur la prise en charge de la cybersécurité Axis, rendez-vous sur <a href="http://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a>		
<b>Général</b>			
<b>Batterie</b>	Li-ion, 1600 mAh Jusqu'à 7 heures d'autonomie en 720p <sup>b</sup> Jusqu'à 5,5 heures d'autonomie en 1080p <sup>b</sup> Jusqu'à 11,5 heures en mode veille <sup>c</sup>		
<b>Stockage</b>	Mémoire non volatile de 128 Go, jusqu'à 45 heures de vidéo enregistrée Norme de cryptage AES256		
<b>Débit</b>	Caméra vers contrôleur système : 100 Mbit/s		
<b>Enregistrement</b>	Pré-buffer audio et vidéo configurable de 0, 15, 30, 60, 90 et 120 secondes		
<b>Capteur</b>	Gyroscope et accéléromètre à 6 axes		
<b>Interface utilisateur</b>	Voyants d'état Rétroaction audio, vocale et par vibrations		
<b>Interface sans fil</b>	Bluetooth® 5.1 Low Energy et Classic Wi-Fi® 5 a/b/g/n/ac @ 2,4 GHz, 5 GHz		
<b>Boîtier</b>	Certification IP54 Boîtier en plastique Essai de chute jusqu'à 1,5 m		
<b>Couleur</b>	Noir NCS S 9000-N Gris NCS S 2502-B		

a. Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL ([openssl.org](http://openssl.org)) ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)).

b. Avec pré-buffer et moins de 500 cycles de charge.

c. Sans pré-buffer, incluant 1 heure d'enregistrement par charge en 720p et moins de 500 cycles de charge.

# Plan coté

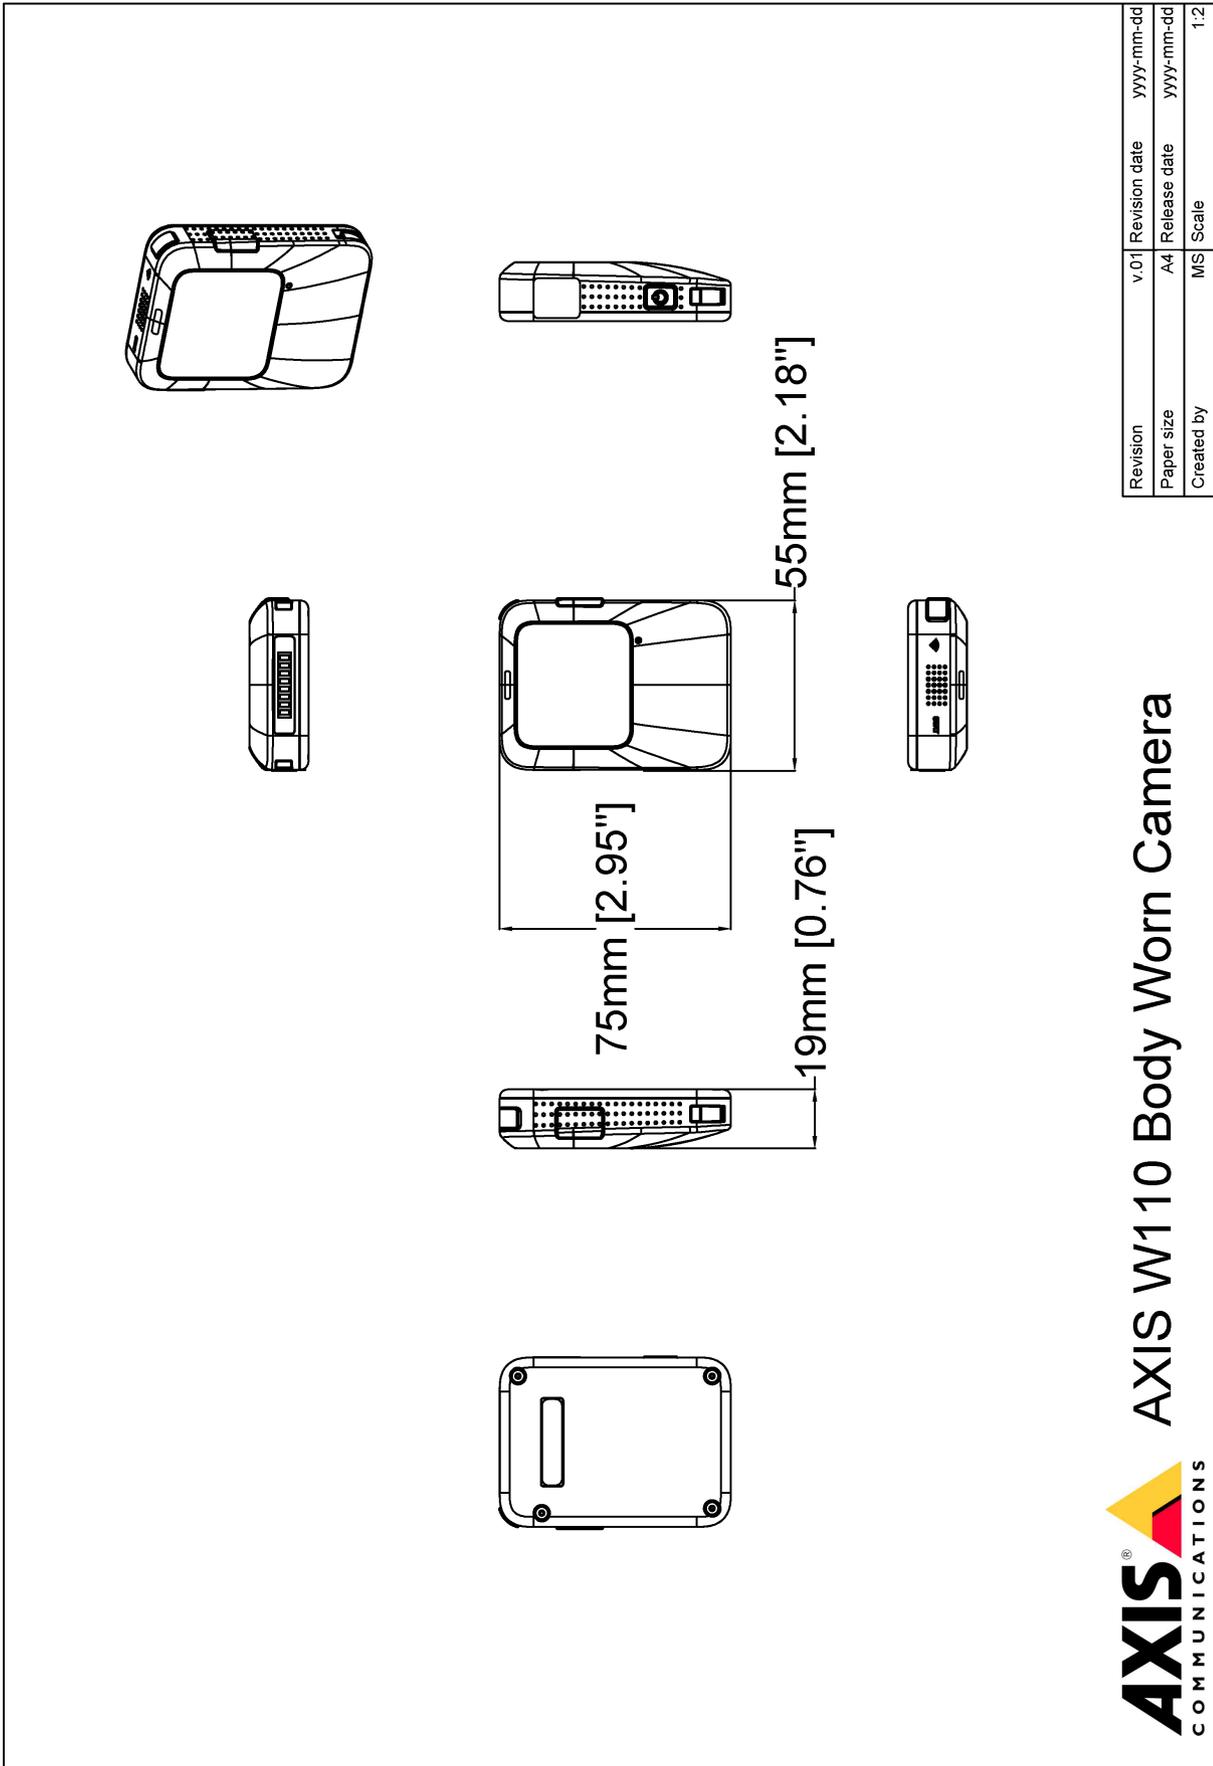

Revision	v.01	Revision date	yyyy-mm-dd
Paper size	A4	Release date	yyyy-mm-dd
Created by	MS	Scale	1:2

© 2023 Axis Communications

**AXIS**<sup>®</sup> COMMUNICATIONS  
**AXIS W110 Body Worn Camera**

www.axis.com