



## IB-563, 564, 565 Serie: Backplane für SATA / SAS Festplatten

### Hauptmerkmale

- 3x 3,5" SATA oder SAS HDD in 2x 5,25" Einbauschächten
- 4x 3,5" SATA oder SAS HDD in 3x 5,25" Einbauschächten
- 5x 3,5" SATA oder SAS HDD in 3x 5,25" Einbauschächten
- Unterstützt SATA I/II/III & SAS HDD bis zu 6 Gbit/s
- Robustes Industriedesign aus Aluminium
- Festplattenträger abschließbar
- LED für Power und HDD-Zugriff
- LED- und Audioalarm für Lüfterfehler und Überhitzung
- Non-Scratch-SATA (NSS) Connector
- 80x80 mm Lüfter
- Alarmtemperatur einstellbar (55° C, 60° C, 65° C)
- Plug & Play und Hot Swap
- Unterstützt Windows & Mac

### Für härteste Servereinsätze

Diese drei Festplatten-Backplanes haben sich im richtig harten Einsatz im Server bewährt. Sie können sowohl mit SATA- wie mit SAS-Festplatten betrieben werden.

Sie arbeiten selbst bei sehr hohem Datendurchsatz äußerst stabil, deshalb empfehlen wir sie besonders für anspruchsvolle Einsätze in RAID-Systemen. Entsprechend aufwendig ist die Temperaturregelung ausgelegt. Die Aluminiumteile leiten die Wärme ab, der 80-mm-Lüfter arbeitet zuverlässig und leise. Sollte es im Gehäuse doch einmal zu heiß werden, warnen akustische und optische Signale.

Alle mechanischen Teile sind für höchste Belastungen ausgelegt. Die Schubladen und ihre Verriegelung sind extrem passgenau und gleiten widerstandslos. Die Aluminiumteile sind elektrolytisch versiegelt.

## Technische Daten

Modell	IB-563SSK	IB-564SSK	IB-565SSK
Artikel-Nr.	56003	56004	56005
EAN Code	4250078161394	4250078161400	4250078161417
Farbe	Schwarz		
HDD Schnittstelle	3x SAS / SATA I/II/III	4x SAS / SATA I/II/III	5x SAS / SATA I/II/III
Host Schnittstelle	3x SATA I/II/III	4x SATA I/II/III	5x SATA I/II/III
Platzbedarf	2x 5,25" Schächte	3x 5,25" Schächte	
Stromversorgung	2x Molex 4pin und 2x SATA Stromstecker		
HDD Kapazität	Kein Limit		
Gehäusematerial	Aluminium		
Plug & Play	Ja		
Hot Swap	Ja		
Alarmtemperatur	55°, 60°, 65° C		
LED	Betrieb (blau), Festplattenzugriff (orange), An / Aus		
Schloss	Ja		
Lüfter	80 x 80 mm		
Lüfter Drehzahl	Bis zu 3000 rpm		

Verpackungsinhalt IB-563SSK  
1x IB-563SSK, 3x SATA Kabel, 2x Schlüssel,  
8x Schrauben, 1x Handbuch

Verpackungsinhalt IB-564SSK  
1x IB-564SSK, 4x SATA Kabel, 2x Schlüssel,  
8x Schrauben, 1x Handbuch

Verpackungsinhalt IB-565SSK  
1x IB-565SSK, 5x SATA Kabel, 2x Schlüssel,  
8x Schrauben, 1x Handbuch

Frontansicht IB-565SSK




1. Träger-Schloss
2. Türgriff
3. Stromschalter und LED

Das Träger-Schloss sperrt nur mechanisch die Träger-Schublade gegen unbefugte Zugriffe oder Loslösen und hat keine elektrische Schaltfunktion.

1. Nach rechts drehen - geschlossen
2. Nach links drehen - geöffnet

Rückansicht IB-565SSK

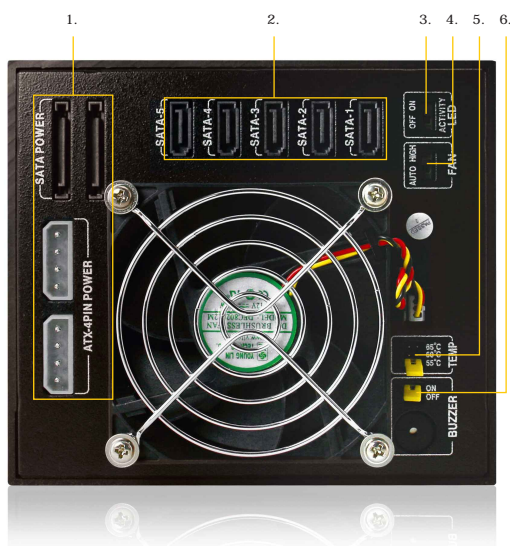


1. SATA und Molex Stromverbindung
2. SATA Anschluss für Festplatten 1-5
3. Schalter für LED Aktivität
4. Schalter für Lüftereinstellung
5. Schalter für Temperatur zur Alarmauslösung
6. Schalter für Alarmbuzzer

Frontansicht IB-564SSK




Rückansicht IB-564SSK

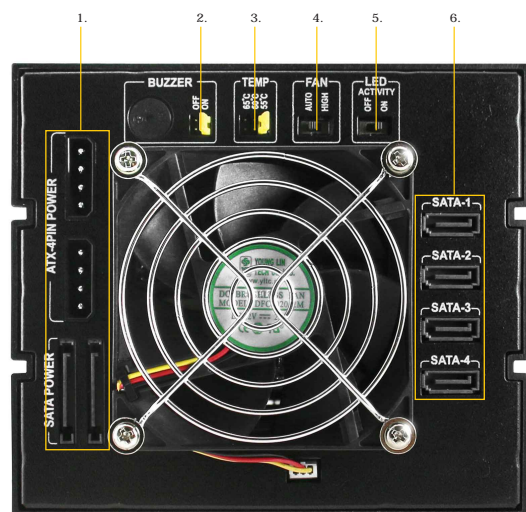

Frontansicht IB-563SSK



Rückansicht IB-563SSK

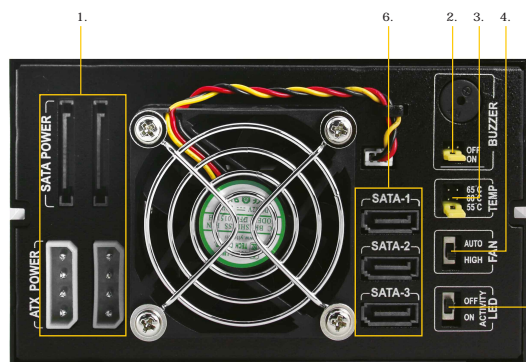

1. Stromschalter und LED
2. Träger-Schloss
3. Türgriff

1. SATA und Molex Stromverbindung
2. Schalter für Alarmbuzzer
3. Schalter für Temperatur zur Alarmauslösung
4. Schalter für Lüftereinstellung
5. Schalter für LED Aktivität
6. SATA Anschluss für Festplatten 1-4 / 1-3

Logistische Daten IB-563SSK

Verpackungseinheit:	8 Stk./Karton	Abmessung/Karton:	520x380x280 mm	Importzolltarif:	84733080
Gesamtgewicht:	14,0 kg/Karton	Abmessung (mit Verp.):	122x252x180 mm		
Bruttogewicht (mit Verp.):	1,602 kg	Abmessung von Artikel:	215x148x86 mm		
Nettogewicht:	1,320 kg	Ursprungsland:	China		

Logistische Daten IB-564SSK

Verpackungseinheit:	6 Stk./Karton	Abmessung/Karton:	520x380x280 mm	Importzolltarif:	84733080
Gesamtgewicht:	14,0 kg/Karton	Abmessung (mit Verp.):	162x252x180 mm		
Bruttogewicht (mit Verp.):	2,110 kg	Abmessung von Artikel:	220x148x127 mm		
Nettogewicht:	1,792 kg	Ursprungsland:	China		

Logistische Daten IB-565SSK

Verpackungseinheit:	6 Stk./Karton	Abmessung/Karton:	520x380x280 mm	Importzolltarif:	84733080
Gesamtgewicht:	13,8 kg/Karton	Abmessung (mit Verp.):	162x252x180 mm		
Bruttogewicht (mit Verp.):	2,088 kg	Abmessung von Artikel:	220x127x148 mm		
Nettogewicht:	1,798 kg	Ursprungsland:	China		