

Micro adaptateur USB WiFi AC1200

TEW-808UBM (v1.0R)

- Installation simple et rapide
- Adaptateur MU-MIMO WiFi AC1200 à haut débit ultra compact
- Faites passer votre ordinateur portable ou de bureau au WiFi AC
- Le dual band supporte les réseaux WiFi 2,4GHz et 5GHz
- Mise en priorité des données QoS (Quality of Service) de WMM
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®

Le micro adaptateur USB WiFi AC1200 de TRENDnet, modèle TEW-808UBM, connecte un ordinateur portable ou de bureau à un réseau WiFi AC ou WiFi N à haut débit. Diffusez des vidéos, téléchargez des fichiers et jouez sans interruption grâce à cet adaptateur AC WiFi MU-MIMO ultra compact. Le Quality of Service (QoS) de Wi-Fi Multimedia (WMM) donne la priorité à l'important trafic vidéo et audio et au jeu.




Cryptage WiFi

Compatible avec le cryptage WPA2.



Conception ultra compacte


Conception micro: la longueur est de seulement 9mm (3/8 de pouce).



Performances WiFi

Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un réseau WiFi AC1200 à haut débit pour télécharger des fichiers, jouer, diffuser des vidéos, etc.

Solution réseaux

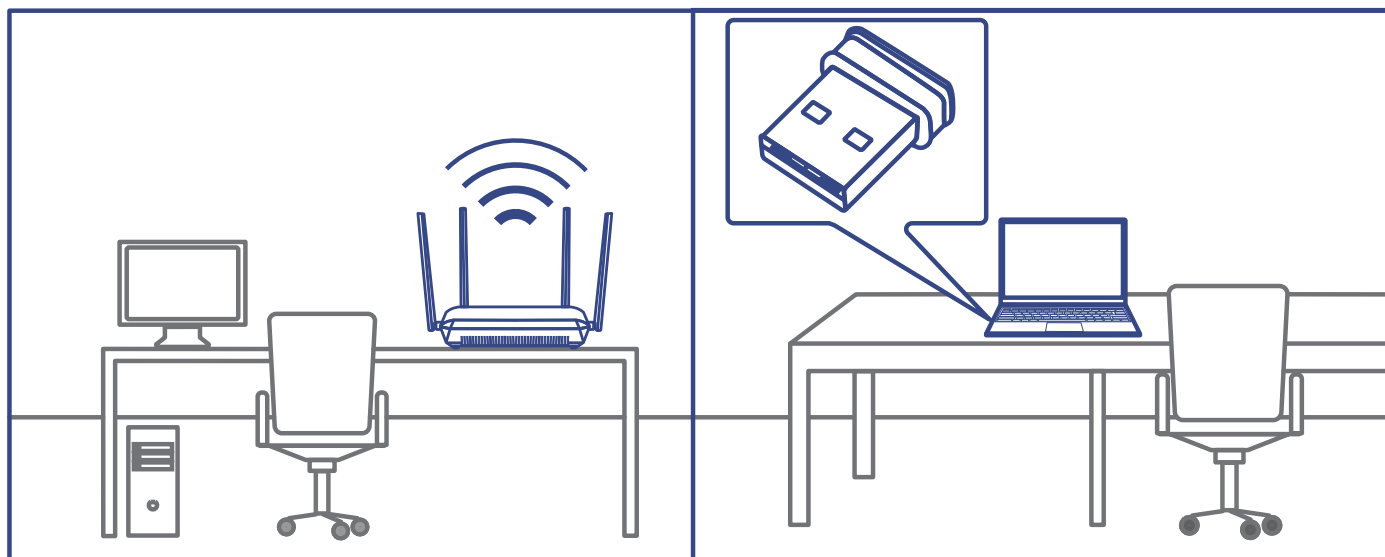

1
2 3

Installation aisée

Installation simple en quelques minutes



Cryptage WiFi

Compatible avec le cryptage WPA2



Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®



WiFi AC1200

Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un réseau WiFi AC1200 à haut débit pour télécharger des fichiers, jouer, diffuser des vidéos, etc.



Conception ultra compacte

Conception micro: la longueur est de seulement 9mm (3/8 de pouce)

Spécifications

Normes	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11a • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • IEEE 802.11n (jusqu'à 300 Mb/s) • IEEE 802.11ac (jusqu'à 867 Mb/s)
Interface matériel	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • Voyants LED
Fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • Connexion 802.11ac à haut débit • Formation de faisceaux explicite • Compatible avec la technologie MU-MIMO
Compatibilité	<ul style="list-style-type: none"> • Windows® 10, 8.1, 8, 7 • Mac OS® 10.9 – 10.12
Débit des données	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11a: Jusque 54Mb/s • 802.11b: Jusque 11Mb/s • 802.11g: Jusque 54Mb/s • 802.11n: Jusque 300Mb/s (2.4GHz & 5GHz) • 802.11ac: Jusque 867Mb/s
Cryptage	<ul style="list-style-type: none"> • 64/128-bit WEP, WPA / WPA2-Enterprise, WPA / WPA2-PSK (AES/TKIP)
Quality of Service	<ul style="list-style-type: none"> • WMM
Fréquence	<ul style="list-style-type: none"> • 2.400 – 2.483GHz • 5.150 – 5.825GHz
Modulation	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK • 802.11a/g: OFDM avec BPSK, QPSK et QAM 16/64 • 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM avec OFDM • 802.11ac: OFDM avec BPSK, QPSK et QAM 16/64/256
Antenne	<ul style="list-style-type: none"> • 2,4GHz / 5GHz: 2 antennes dual band 1 dBi (max.) internes
Puissance de sortie	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11a: 8.5 dBm (max.) @ 54Mb/s • 802.11b: 9.5 dBm (max.) @ 11Mb/s • 802.11g: 8.5 dBm (max.) @ 54Mb/s • 802.11n: 7.5 dBm (max.) (2.4GHz & 5GHz) @ 300Mb/s • 802.11ac: 5.5 dBm (max.) @ 867Mb/s

Sensibilité du récepteur	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11a: -70 dBm (typique) @ 54 Mb/s • 802.11b: -81 dBm (typique) @ 11 Mb/s • 802.11g: -70 dBm (typique) @ 54 Mb/s • 802.11n (2.4GHz): -68 dBm (typique) @ 300Mb/s • 802.11n (5GHz): -67 dBm (typique) @ 300Mb/s • 802.11ac: -54 dBm (typique) @ 867Mb/s
Canaux WiFi	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4GHz: FCC: 1-11; ETSI: 1-13 • 5GHz: FCC: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165; ETSI: 36, 40, 44, 48, (52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140)**
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Consumption: Max. 0.98W
Température de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> • 0° – 40° C (32° – 104° F)
Humidité en fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 90% sans condensation
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> • 20 x 15 x 7 mm (0.8 x 0.6 x 0.3 pouces)
Poids	<ul style="list-style-type: none"> • 2g (0,07 onces)
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • 3 ans

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- TEW-808UBM
- CD-ROM (pilote et guide de l'utilisateur)
- Guide d'installation rapide